


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

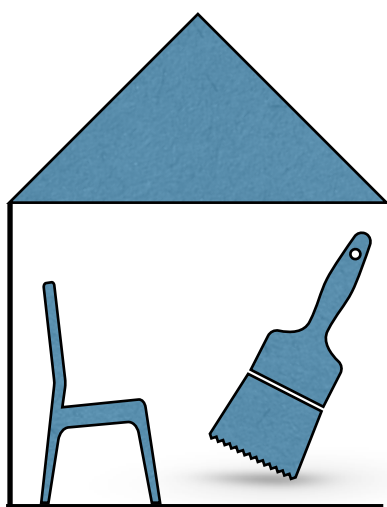

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Technický list

Vintage

Popis výrobku

Ciranova Vintage je vodouředitelné reaktivní mořidlo pro dub, které mu dává zestařující retro vzhled.

Technická data	
HUSTOTA	± 1,0-1,15 kg/l
Splňuje podmínky European - pain directive 2010	
odstín	Dune, Drift, Snow, Ice, Taupe, cemento

Příprava materiálu

Obrousit dřevo se zrnem 100 - 120. Po obroušení je nutné důkladně odstranit brusný prach.

Naše doporučení

Před použitím důkladně promíchat. Před tím než se nanese mořidlo na celou plochu, je dobré vyzkoušet odstín na menší skryté ploše. Vintage se nanáší válečkem nebo štětcem ve směru dřevěného vlákna. Poté se Vintage vytře suchým štětcem nebo hadříkem. Nechte povrch uschnout a setřete hadříkem namočeným ve vodě.

Doba schnutí

Schnutí: ± 8 - 16 hodin

Schnutí je silně závislé na množství naneseného laku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

Vydatnost

± 20 m²/lt

Následná péče

Po uschnutí, musí být případné vystupující vlákna vyhlazeny použitím bílého nebo béžového padu. Poté by měl být povrch očištěn od prachu a může být ukončen produktem Hardwaxoil z řady Ciranova. Pokud chcete dokončit povrch lakem (z řady FORTICO 2C), Vintage musí být nejprve ošetřen produktem Hardwaxoil magic nebo UN1CO (naturel, přírodně bílý nebo bílý).

Informace o produktu

Skladovatelnost : 12 měsíců v dobře uzavřeném originálním

Zvláštní informace

Vintage není mrazu vzdorný, nepoužívat při teplotě nižší než je 5 °C. Při zpracování používejte nerezové nářadí, po použití okamžitě umyjte ve vodě. Při práci s výrobkem používejte rukavice. Konečný vzhled je závislý na typu dřeva, obroušení povrchu nebo aplikaci. Vzhledem k rozdílné reakci dřeva je nutné barevnost předem vyzkoušet.