


**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

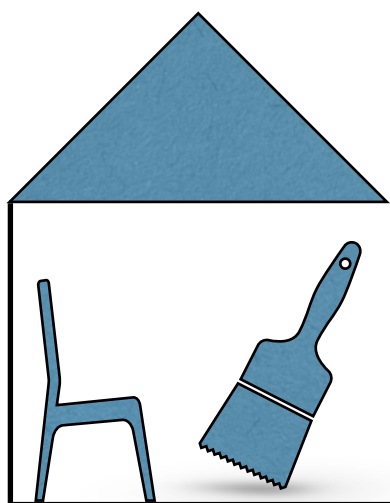

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -  
Roeselare  
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www..acolor.cz

## Technický list

# Hardwaxoil TITAN

### Popis výrobku

Speciální tvrdý voskový olej pro olejování dřevěných vnitřních podlah. Má dobrou plnivost, přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti. Hodí se pro olejování parket, dřevěných podlah nebo nábytku. Hardwaxoil TITAN je vhodný pro nanášení válečkem nebo nanášečkou, díky delší době zpracování. Odolnost se může zvýšit přidáním tužidla UA (5%).

Technická data	
VIZKOZITA	+/- 50 sec. (Din 4mm/20 °C)
HUSTOTA	+/- 0,92 kg/l
SUŠINA	pevná část +/- 46 % podle váhy
STUPEŇ LESKU	matný/hedvábný/satin
BARVA	čirá

### Příprava

Dřevo je potřeba dobře obrousit ve směru vláken, zrnem 100-120 a důkladně odstranit dřevní prach.

### Naše doporučení

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem (doporučené vlákno 6 mm), hadříkem nebo strojně (bílý nebo béžový PAD). Doporučujeme maximálně dva nánosy pro tvrdé dřevo a maximálně tři nánosy pro dřevo měkké. Při průmyslové aplikaci válcovou nanášečkou nebo stříkáním, konzultujte předem s techniky Ciranova.

### Doba schnutí

Povrch je suchý po ± 8 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje. Obecně, pro správné vytvrzení a proschnutí je nutné po celou dobu schnutí udržovat teplotu nad 18 °C.

### Vydatnost

Válečkem : 25 - 30 m<sup>2</sup>/l na nános , +/- 35-40g/m<sup>2</sup>  
Strojně : 40 - 50 m<sup>2</sup>/l na nános, +/- 20 g/m<sup>2</sup>

### Následná péče - údržba

Doporučujeme ošetřovat pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči Ciranova® 1x za 1 rok. Pro dokonalé čištění použijte Intenzivní čistič Ciranova®.

POZOR! : Hardwaxoil potřebuje 14 dní k celkovému vytvrzení. V této době nepoužívejte na podlahu žádnou vodu nebo údržbu.

### Informace o produktu

Skladování po 2 roky v originálním obalu.  
Teplota při skladování mezi +5 °C až +40 °C

### Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhažujte do nádoby s vodou. Doporučujeme použít Hardwaxoil TITAN jako vrchní vrstvu na barvené oleje Ciranova Hardwaxoil.

Použité nástroje můžete vyčistit pomocí čističe Ciranova.