


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

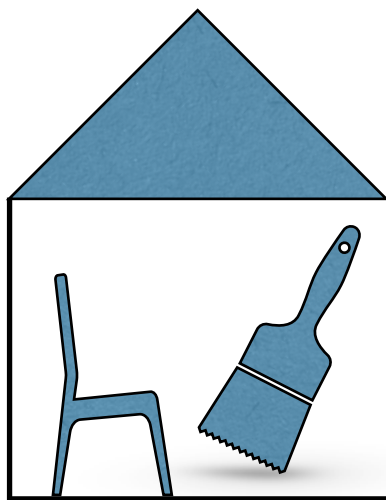

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možnosti okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

PARKETWAS, Parketový vosk

Popis výrobku

Tradičně vyrobený leštitelný vosk na základě přírodních a modifikovaných vosků. Vosk obsahuje silikonové pryskyřice, které zvyšují odolnost proti vodě.

Použití

K voskování olejovaných nebo lakovaných podlah, trámů, nábytku a atd.

Příprava

Ještě neupravené dřevěné plochy se dobře obrousí (dub- zrno 150, borovice - zrno 220). Parketový vosk se nanese na parkety. Parkety se mohou před tím namořit mořidlem CIRANOVA, např. Aquacolor, Aquavintage, louhové mořidlo. Pro zlepšení odolnosti se doporučuje nejprve provést nános PARKETOVÝM OLEJEM -tvrdým voskovým olejem CIRANOVA nebo Aquafix CIRANOVA; po uschnutí a obroušení se nanese PARKETWAS, Parketový vosk CIRANOVA.

Zpracování

Naneste houbou, štětcem nebo kartáčem jednu tenkou vrstvu. Po uschnutí měkkým hadrem nebo leštícím strojem (bílý PAD) vyleštíte.

Sušící čas

Při nanášení houbou: cca 30 minut.
Schnutí je silně závislé na množství naneseného oleje, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

Údržba

Podlaha vyžaduje převoskování dle potřeby tímto voskem nebo tekutým parketovým voskem

Vydatnost

7-12m²/l

Skladovatelnost

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.
PARKETWAS je hořlavý a musí se proto skladovat v chladu pod 20 °C

Upozornění

PARKETTWACHS CIRANOVA je pastovitý, dodává vysoký lesk a rychle schne.